Drehschalter

DE

Drehschaltereinsätze
Art.-Nr.: 1101-3, 1101-20 ..
1101-4 .., 1101-32

Abdeckungen
Art.-Nr.: .. 1541 .., .. 1941 ..

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

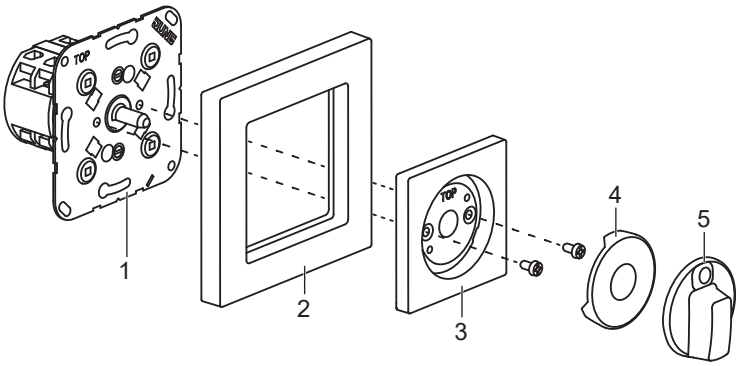

Abb. 1: Geräteaufbau

(1) Einsatz
(2) Rahmen
(3) Abdeckung
(4) Skalenscheibe
(5) Knebel

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

Ausführungen

1101-3	3-Stufenschalter ohne Aus-Stellung
1101-4 ..	3-Stufenschalter mit Aus-Stellung
1101-20 ..	Ausschalter 2-pol., 20 A
1101-32	Ausschalter 2-pol., 32 A

4 Information für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR
Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung.
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.
Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

- Einsatz gemäß Anschlussplan anschließen. (Abb. 2)
- Einsatz in Gerätedose montieren.
- Rahmen und Abdeckung montieren.
- Netzspannung einschalten.

5 Bedienung

Die an den jeweiligen Klemmen angeschlossenen Geräte sind entsprechend der Schalterposition ein- oder ausgeschaltet.

Position 1 / 2 / 3:	Ein
Position 0:	Aus

6 Anschlusspläne

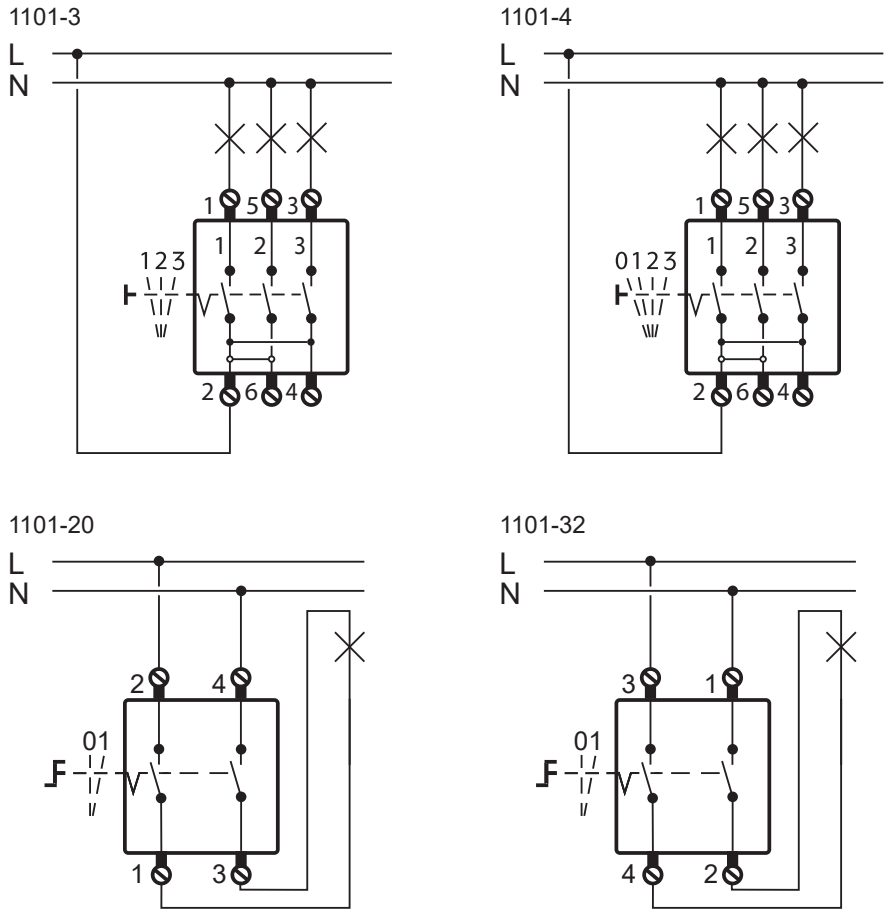

Abb. 2: Anschlusspläne

7 Technische Daten

Nennspannung	AC 250 V ~
Nennstrom	
1101-3, 1101-4 ..	16 AX
1101-20 .., 1101-32	20 AX, 32 AX
Anschluss	Schraubklemmen
starre und flexible Leiter	
1101-3, 1101-4 ..	bis 2,5 mm²
1101-20 .., 1101-32	bis 4 mm², bis 6 mm²

8 Zubehör

Ersatz-Skalenscheibe	
1101-4 ..	SKS 1101-4 ..
1101-20 ..	SKS 1101-20 ..

9 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.