


AS 500 / anti-bactérien/résistant aux chocs

JUNG

1:1

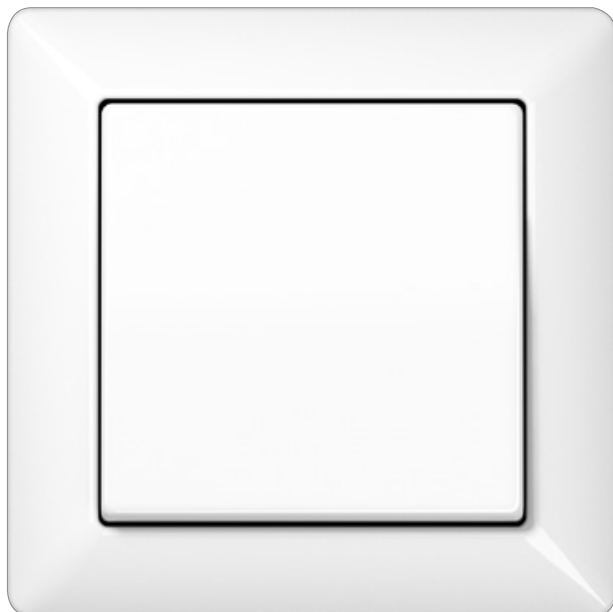

Gamme standard

Matière AS 500

Duroplastique/Thermoplastique

Matière AS 500 anti-bactérien

Duroplastique anti-bactérien

Matière AS 500 résistant aux chocs

Thermoplastique

Protection IP 44

Par la mise en œuvre du joint d'étanchéité Art. N°. 551 WU et d'un „cadre IP 44“ de la série respective, l'appareillage devient IP 44.

Compatible avec tous les enjoliveurs de la série AS

Un marquage des produits JUNG est possible par laser ou impression couleur à l'aide du Graphic-Tool. Le procédé dépend du matériau et de la couleur de l'enjoliveur. Plus d'information sous www.jung.de/gt.



ivoire
similaire à RAL 1013




blanc
similaire à RAL 9010

Certains articles également disponibles en

bleu similaire à RAL 5013
vert similaire à RAL 6029
orange similaire à RAL 2004
rouge similaire à RAL 3003
noir similaire à RAL 9005

AS 500 /
anti-bactérien/résistant aux chocs

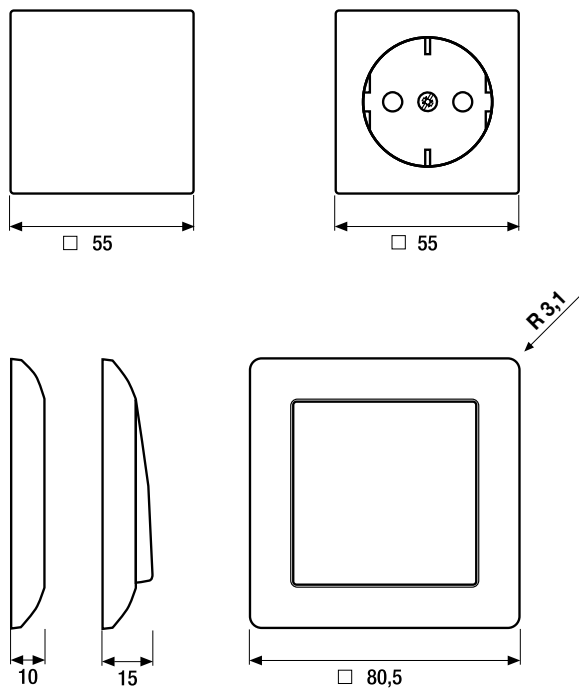

Dimensions des cadres

- 1 poste 80,5 mm x 80,5 mm
- 2 postes 151,5 mm x 80,5 mm
- 3 postes 222,5 mm x 80,5 mm
- 4 postes 293,5 mm x 80,5 mm
- 5 postes 364,5 mm x 80,5 mm

Les cadres sont conçus pour une installation verticale et horizontale.

Angle de coin du cadre R 3,1

