


AS 500 /antibatterico /infrangibile

JUNG

1:1

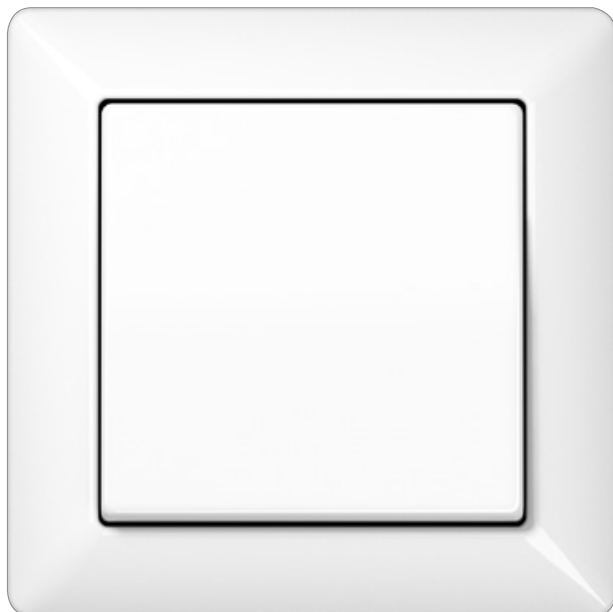

Programma standard

Materiale AS 500

Duroplastic/Termoplastic

Materiale AS 500 antibatterico

Duroplastic antibatterico

Materiale AS 500 infrangibile

Termoplastic

Protezione IP 44

Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) e la placca IP 44 specifica per questo programma si ottiene il grado di protezione IP 44.

Compatibile con tutte le mascherine della serie AS

La stampa personalizzata laser o a colori dei prodotti JUNG è possibile usando il Graphic Tool. Il metodo di stampa dipende dal materiale e dal colore. Maggiori informazioni sono disponibili presso www.jung.de/gt.



bianco
simile RAL 1013



bianco alpino
simile RAL 9010

Articoli selezionati disponibili

anche nei seguenti colori

blu simile RAL 5013


verde simile RAL 6029

arancione simile RAL 2004

rosso simile RAL 3003

nero simile RAL 9005

AS 500 /antibatterico /infrangibile

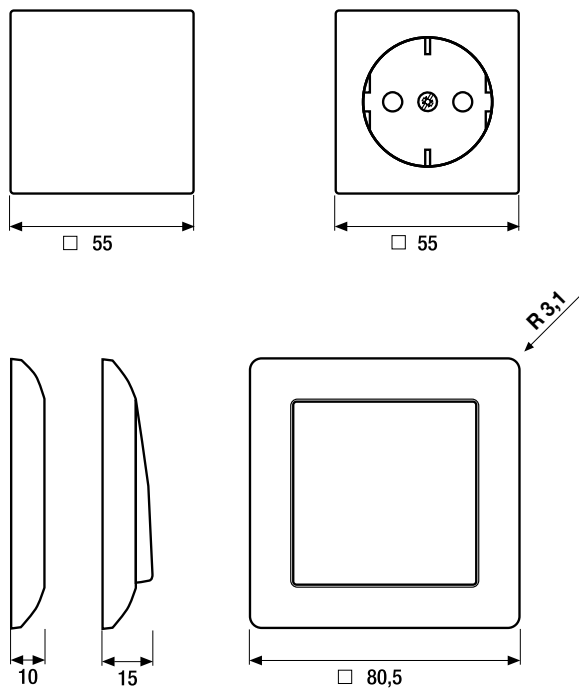

Dimensioni placche

- 1 modulo 80,5 mm x 80,5 mm
- 2 moduli 151,5 mm x 80,5 mm
- 3 moduli 222,5 mm x 80,5 mm
- 4 moduli 293,5 mm x 80,5 mm
- 5 moduli 364,5 mm x 80,5 mm

Le placche sono installabili in orizzontale e in verticale

Raggio d'angolo placca R 3,1

