


AS 500/antibacterieel/slagvast

JUNG

1:1

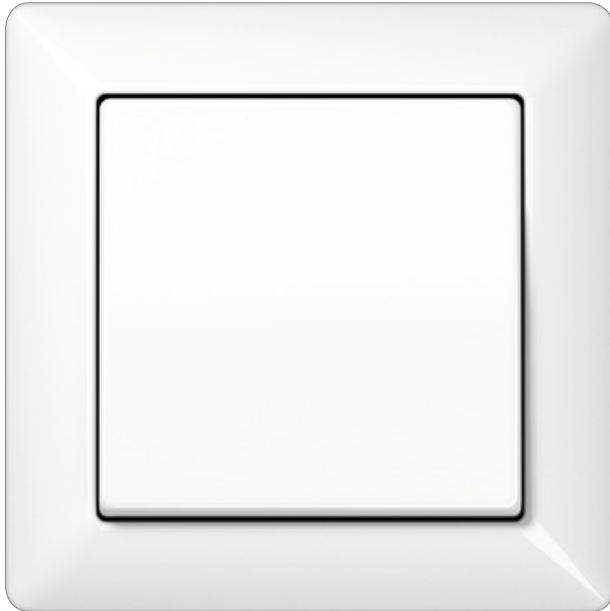

Standaardprogramma

Materiaal AS 500

Duroplast/Thermoplast

Materiaal AS 500 antibacterieel

antibacterieel Duroplast

Materiaal AS 500 slagvast


Thermoplast

Beschermingsgraad IP 44

Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

Compatible met alle afdekkingen uit de AS range

Individuele Lasergravure of Kleurendruk van JUNG producten is mogelijk met de Graphic Tool. Welke methode het uiteindelijk wordt is afhankelijk van het materiaal en de kleur van de afdekking. Meer informatie vindt u op www.jung.de/gt.



wit
als RAL 1013



alpine wit
als RAL 9010

Speciale uitvoeringen ook

in de kleuren:

blauw als RAL 5013


groen als RAL 6029

oranje als RAL 2004

rood als RAL 3003

zwart als RAL 9005

AS 500/antibacterieel/slagvast

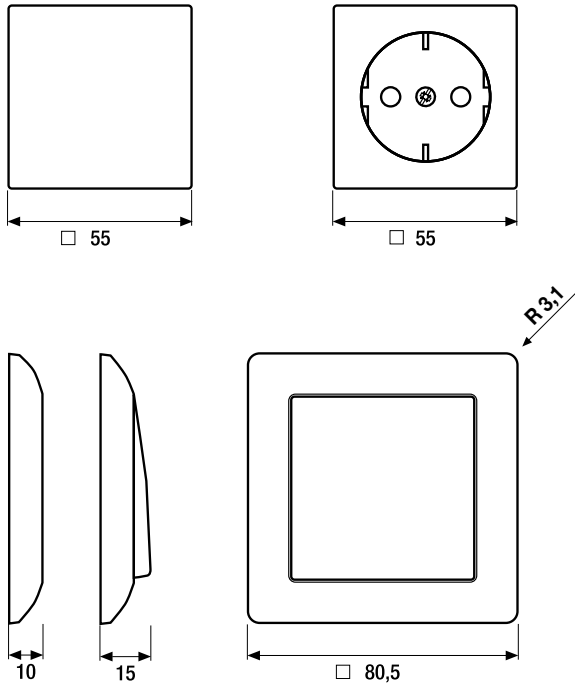

Afmetingen afdekramen

- 1-voudig 80,5 mm x 80,5 mm
- 2-voudig 151,5 mm x 80,5 mm
- 3-voudig 222,5 mm x 80,5 mm
- 4-voudig 293,5 mm x 80,5 mm
- 5-voudig 364,5 mm x 80,5 mm

De afdekramen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

Hoekradius ramen R 3,1

