

Hotel-Display

Hotelschalter, Innenstelle

Art.-Nr.: 506KO5EUD24,
506KO5EUD230

Hoteltaster, Außenstelle

Art.-Nr.: 534KO5EUD24,
534KO5EUD230

(D) (GB)

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

09.05.2017 0024019101

(GB)

Hotel switch insert, room unit Hotel push-button insert, corridor unit

24 V with bell and optional relay

Fig. 1:

- 1 506KO5EUD24
- 2 534KO5EUD24
- 3 ..567-G3..
- 4 Relay (switch)

i Relay: Control voltage 24 V, break contact, floating contact

Room Unit

- Switch position "Do not disturb", red LED lights up (RD)

Corridor Unit

- Signal "Do not disturb", red LED lights up (RD)
- Bell function

i With relay:
In switch position "Do not disturb" the bell function is deactivated.

i Without relay:
In switch position "Do not disturb" the bell function is active.

230 V with bell and optional relay

Fig. 2:

- 5 506KO5EUD230
- 6 534KO5EUD230
- 7 Door signal, AC 230 V
- 8 Relay (switch)

i Relais: Control voltage AC 230 V, break contact, floating contact

Room Unit

- Switch position "Do not disturb", red LED lights up (RD)

Corridor Unit

- Signal "Do not disturb", red LED lights up (RD)
- Bell function

i With relay:
In switch position "Do not disturb" the bell function is deactivated.

i Without relay:
In switch position "Do not disturb" the bell function is active.

(D)

Hotelschalter, Innenstelle Hoteltaster, Außenstelle

24 V mit Klingel und optionalem Relais

Bild 1:

- 1 506KO5EUD24
- 2 534KO5EUD24
- 3 ..567-G3..
- 4 Relais (Schalter)

i Relais: Steuerspannung 24 V, Öffner, potentialfrei

Innenstelle

- Auswahl „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)

Außenstelle

- Signal „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)
- Klingelfunktion

i Mit Relais:
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion deaktiviert.

i Ohne Relais:
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion aktiv.

230 V mit Klingel und optionalem Relais

Bild 2:

- 5 506KO5EUD230
- 6 534KO5EUD230
- 7 Gong, AC 230 V
- 8 Relais (Schalter)

i Relais: Steuerspannung AC 230 V, Öffner, potentialfrei

Innenstelle

- Auswahl „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)


Außenstelle

- Signal „Nicht stören“, rote LED leuchtet (RD)
- Klingelfunktion

i Mit Relais:
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion deaktiviert.

i Ohne Relais:
Bei Auswahl „Nicht stören“ ist die Klingelfunktion aktiv.

①

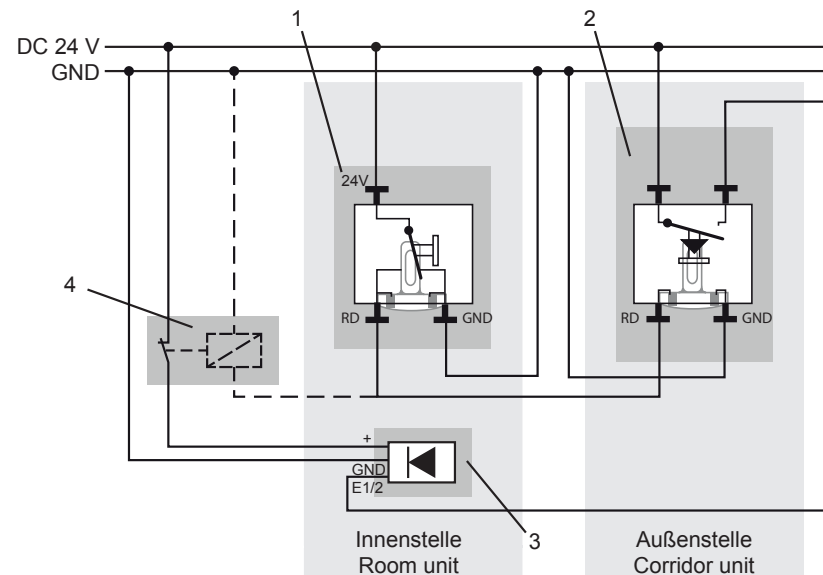

②

