

**Enjoliveur de commande volet roulant à fonction mémoire et possibilité de capteurs**  
Réf. : ..5232 MS..**Instructions d'utilisation****1 Consignes de sécurité**

L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Risque d'électrocution. Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir sur l'appareil ou sur la charge. Couper en particulier tous les disjoncteurs qui fournissent des tensions dangereuses à l'appareillage ou à la charge.

Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

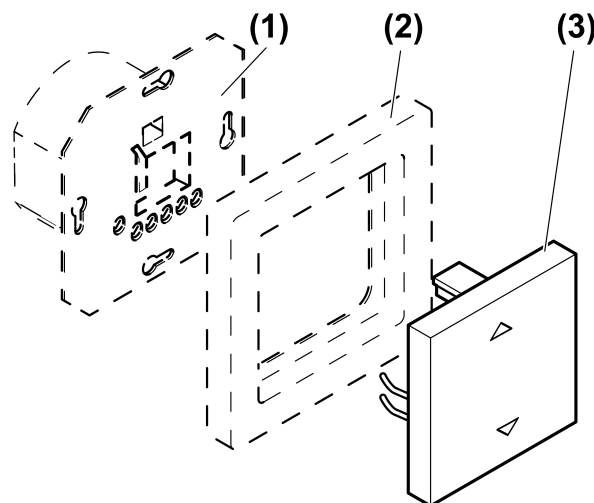
**2 Conception de l'appareillage**

Figure 1: Conception de l'appareillage

- (1) Commande de store
- (2) Cadre
- (3) Garniture

**3 Fonctionnement****Usage conforme**

- Commutation de stores et volets roulants à entraînement électrique
- Fonctionnement avec système de gestion des stores

**Caractéristiques produits**

- Un temps de montée et un temps de descente enregistrables pour chaque exécution quotidienne
- Avertisseur de signalisation
- Évaluation d'un capteur solaire
- Valeur seuil de luminosité 20 000 lx

## Modes de fonctionnement

Mode mémoire :

- Les durées de mouvement de montée et de descente enregistrées sont exécutées toutes les 24 heures.
  - Un signal sonore retentit lors de l'actionnement de la touche.
- i** Aucun signal sonore en cas de commande via un poste auxiliaire.

Mode poussoir :

- Les durées de mouvement enregistrées ne sont pas exécutées.
- Aucun signal sonore ne retentit lors de l'actionnement de la touche.

## Fonction pare-soleil

Le raccordement d'un capteur solaire assure un ombrage automatique en cas de luminosité extérieure élevée. Si la luminosité mesurée est supérieure à la valeur seuil réglée pendant plus de 2 minutes, le store se déplace vers le bas et s'arrête dès que le capteur solaire est désactivé.

- i** La fonction de protection solaire est activée uniquement lorsque le store s'est déplacé dans la position de fin de course supérieure et que son utilisation s'est désactivée automatiquement après 2 minutes. Toute utilisation manuelle désactive la protection solaire.

Si la valeur seuil de luminosité n'est pas atteinte pendant plus de 15 minutes, le store se déplace à nouveau en position de fin de course supérieure.

## Comportement après défaillance de la tension secteur

- Une défaillance de la tension secteur inférieure à 30 minutes provoque un décalage des durées de mouvement enregistrées qui correspond à la durée de la défaillance secteur.
- Après une défaillance de la tension secteur supérieure à 30 minutes, les deux durées de déplacement enregistrées sont supprimées. Après retour de la tension secteur, le mode mémoire est activé.

## 4 Utilisation

### Positionner le store

- Appuyer sur la garniture du bas ou du haut pendant une à 3,5 secondes.  
Le store se positionne dans la position souhaitée jusqu'en fin de course ou s'arrête en cas de nouvelle pression sur la touche.

### Réglage des lamelles

- Appuyer pendant moins d'une seconde sur la garniture du haut ou du bas.  
Les lamelles se positionnent dans la direction souhaitée tant que l'on appuie sur la touche.

### Changement de mode de service

- Appuyer sur la garniture du bas ou du haut pendant 8 à 12 secondes.  
Après 2 secondes, quelques signaux sonores brefs et un signal permanent de 1,5 secondes retentissent.  
Après 3 secondes supplémentaires, un changement de mode de service s'effectue et le nouveau mode de service est signalé :  
4 signaux sonores brefs = mode mémoire  
Signal sonore permanent d'une seconde = mode poussoir

### Enregistrement des durées de mouvement

L'enregistrement des durées de mouvement peut s'effectuer en mode poussoir ou mémoire. Seule la durée actuelle peut être enregistrée comme durée de mouvement

- Appuyer sur la garniture du haut pendant 3,5 à 8 secondes pour enregistrer la durée de mouvement de montée ou sur la garniture du bas pour enregistrer la durée de mouvement de descente.  
Après 2 secondes, quelques signaux sonores brefs et un signal permanent de 1,5 secondes retentissent.  
La durée de mouvement est enregistrée lorsque le signal sonore permanent commence à retentir. Une valeur existante est écrasée.

- i** Il est possible également d'enregistrer uniquement une durée de mouvement de montée ou de descente.

### Suppression de toutes les durées de mouvement

- Appuyer sur la garniture supérieure ou inférieure pendant plus de 12 secondes.  
Après 2 secondes, quelques signaux sonores brefs et un signal permanent de 1,5 secondes retentissent.  
La signalisation du mode de service a lieu à ce moment.  
Après environ 12 secondes, un signal permanent de 3 secondes commence à retentir.  
Le début du signal permanent supprime les durées de mouvement et la garniture se trouve en mode mémoire.

## 5 Informations destinées aux électriciens

### 5.1 Montage et branchement électrique

#### Montage et raccordement



**DANGER!**

**Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices.**

**Un choc électrique peut entraîner la mort.**

**Déconnecter tous les disjoncteurs correspondants avant les travaux sur l'appareillage ou la charge. Les pièces avoisinantes sous tension doivent être recouvertes.**

La commande du store est montée et raccordée correctement (voir instructions du mécanisme correspondant).

- Si nécessaire, installer un capteur solaire et le raccorder au répartiteur (voir la notice des capteurs et de la garniture).
- i** Raccorder le capteur solaire en respectant la polarité. Un capteur raccordé avec une inversion de polarité entraîne des dysfonctionnements. Le cas échéant, une commande de la garniture n'est plus possible.
- Monter la garniture (3) avec le cadre (2) sur la commande du store (1) (figure 1).

## 6 Annexes

### 6.1 Caractéristiques techniques

|  |                |
|--|----------------|
| Température ambiante                                   | 0 ... +45 °C   |
| Température de stockage/transport                      | -10 ... +60 °C |
| Temps de commutation en cas de changement de direction | env. 1 s       |
| Durée de déplacement                                   | env. 120 s     |
| Indications selon la norme EN 60730-1                  |                |
| Mode d'action  | 1.B            |
| Degré d'encrassement                                   | 2              |
| Tens. de choc mes.                                     | 4000 V         |
| Valeur limite TBTS                                     | DC 12 V        |

### 6.2 Accessoires

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Capteur solaire / crépusculaire | Réf. 32 SD |
| Prolongateur                    | Réf. 32 K  |

### **6.3 Garantie**

Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue au progrès technique.

Nous accordons les garanties prévues par la loi.

Veillez renvoyer l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionnement à notre service après-vente central.

#### **ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**

Volmestraße 1  
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0  
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04  
kundencenter@jung.de  
www.jung.de

#### **Service Center**

Kupferstr. 17-19  
44532 Lünen  
Germany