

Smart Control 10, 15, 19

Veiligheidsinstructies



Elektrische apparaten mogen alleen door elektromonteurs worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig lezen en opvolgen.

Gevaar door elektrische schok. Vóór werkzaamheden aan apparaat last vrijschakelen.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

Constructie apparaat

- (1) Borgschroeven
- (2) Designplaat links
- (3) Designplaat rechts
- (4) Smart Control

Functie

Bedoeld gebruik

- Bedienen en visualiseren van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- voor de wandinbouw

Producteigenschappen

- HD-scherm met hoge resolutie
- Naderingssensor
- Automatische aanpassing van de helderheid van het scherm aan de lichtsterkte van de omgeving
- Deurintercomfunctie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- iHaus-server-app vooraf geïnstalleerd;
- iHaus-KNX-koppeling via IP-router (art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP-interface (art. r.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
- Weerszijde vooraf geïnstalleerd
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Reinigingsfunctie
- Capacitief touchscreen
- zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- Grafische gebruikersinterface

Informatie voor elektromonteurs

Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR

Elektrische schok bij aanraken van onderdelen in de inbouwomgeving die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Schakel het apparaat vrij voorafgaand aan de werkzaamheden aan het apparaat en dek onderdelen in de omgeving die onder spanning staan af!

Afhankelijk van de afmeting moet de Smart Control in bepaalde inbouwdozen worden gemonteerd:


SC 10.1	SC 10 EBG
SC 15.1	SC 15 EBG
SC 19.1	SC 19 EBG

Let er bij montage van de inbouwdoos op dat deze waterpas staat.


De inbouwdoos moet precies zijn uitgelijnd en vlak in de wand zijn gemonteerd.

- LAN (PoE+) aansluiten.
- Optionele voedingsspanning aansluiten. Alleen SC 19.1: voedingsspanning altijd aansluiten, geen Power over Ethernet mogelijk.

- De Smart Control in de inbouwdoos plaatsen. Daarbij de beide borgklemmen aan de bovenkant van de Smart Control iets naar onderen drukken.

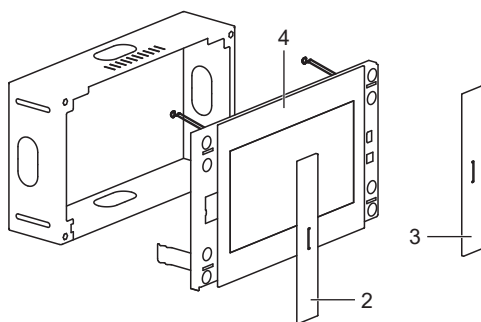

- In totaal vier borgschroeven (1) onder de linker designplaat (2) en rechter designplaat (3) vastdraaien.

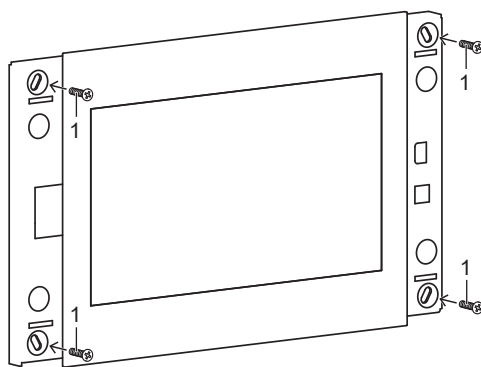

- Beide designplaten aanbrengen.

Inbedrijfname

Na aansluiting van het apparaat moet u de instellingen voor de ingebruikname kiezen.

Instellingen – Overzicht menustructuur

- Algemeen/design
 - Taal
 - Datum/tijd
- Displaybesturing / Lockscreen
- Systeem/toegang
 - Wachtwoordbeveiliging

Instellingen openen

- JUNG-logo in het hoofdmenu (JUNG Launcher) selecteren. Het menu wachtwoordinvoer verschijnt.
- Wachtwoord invoeren. Het vooraf ingestelde wachtwoord is „0000“. Het menu Instellingen verschijnt.

Taal selecteren

- Instellingen openen.
- Het menu „Algemeen/design“ selecteren.
- Submenu „Taal“ selecteren.
- „Taalkeuze“ selecteren. De beschikbare talen worden weergegeven.
- Taal selecteren. Taal is geselecteerd.

Datum en tijd selecteren

- Instellingen openen.
- Het menu „Algemeen/design“ selecteren.
- Submenu „Datum/tijd“ selecteren.
- Instellingen kiezen:
 - autom. datum/tijd: geactiveerd
 - autom. tijdzone: gedeactiveerd
 - Tijdzone selecteren (bijv. GMT+2)
 - 24-uursformaat: geactiveerd

Wachtwoord wijzigen

- Instellingen openen.
- Menu „Systeem/toegang“ selecteren.
- Submenu „Wachtwoordbeveiliging“ selecteren. Wachtwoordinvoer verschijnt.
- Huidig en nieuw wachtwoord invoeren. Geen nieuw wachtwoord invoeren om zonder wachtwoordbeveiliging door te gaan.
- Wachtwoorden met knop „OK“ bevestigen. Wachtwoord is gewijzigd.

App-koppeling in het hoofdmenu maken

- Bereik/tegel in het hoofdmenu lang aanraken. Opvraag van Google Play verschijnt.
- Opvraag annuleren. App-lijst verschijnt.
- App selecteren. Opvraag symbool en aanduiding verschijnt.
- Symbool en aanduiding wijzigen of behouden. App-koppeling wordt in het hoofdmenu weergegeven.

Firmware actualiseren

Voorwaarde: internetverbinding

Voorwaarde: App „Systeemupdate“ in het hoofdmenu.

- App „Systeemupdate“ selecteren. App wordt gestart.
- „Online naar updates zoeken“ selecteren. Firmware wordt automatisch bijgewerkt.

Bediening

Het apparaat wordt met vooraf geïnstalleerde apps bediend.

De apps moeten in het hoofdmenu worden gestart. Gedetailleerde informatie over de bediening en configuratie van het apparaat vindt u in de productdocumentatie. De productdocumentatie kan op onze website worden gedownload.

Reiniging

- De reinigingsmodus wordt met de app „Screencleaner“ gestart.

Geschikte reinigingsmiddelen:

water, vetoplossing, glasreiniger, alcohol en isopropanol

Niet geschikt voor de reiniging:

- schurende doeken of scherpe reinigingsmiddelen
- Reinigingsmodus starten of apparaat uitschakelen om het touchscreen te blokkeren.
- Reinigingsmiddel of water op doek aanbrengen. Niet direct op het apparaat aanbrengen.
- Voorkant met doek reinigen. Reinigingsmiddel mag daarbij niet in het apparaat komen.
- Apparaat na de reiniging weer inschakelen of wachten totdat de reinigingsmodus na 30 seconden automatisch eindigt.

Technische specificaties

Beeldschermdiagonaal	
SC 10.1	256 mm / 10,1”
SC 15.1	396 mm / 15,6”
SC 19.1	470 mm / 18,5”
Resolutie	
SC 10.1	1024 x 600 WSVGA
SC 15.1, 19.1	1366 x 768 WXGA
Raamafmetingen (B x H)	
SC 10.1	333 x 200 mm
SC 15.1	510 x 306 mm
SC 19.1	600 x 345 mm

Smart Control 10, 15, 19

Art.nr.: SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1

Quick guide



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Opgenomen vermogen

SC 10.1	max. 16 W
SC 15.1	max. 25 W
SC 19.1	max. 30 W

Voedingsspanning

SC 10.1, 15.1	Power over Ethernet Plus (PoE+)
	volgens IEEE 802.3at of DC 12 ... 32 V
	via externe netadapter
	DC 12 ... 32 V
	via externe netadapter
SC 19.1	16:9

Formaat

Besturingssysteem	Android 6
Processor	Cortex-A53
Werkgeheugen	2 GB
Massageheugen	16 GB Flash
Omgevingstemperatuur	0 ... +30 °C

Toebehoren

Netadapter	NT 2415 REG VDC
Inbouwdozen	
SC 10.1	SC 10 EBG
SC 15.1	SC 15 EBG
SC 19.1	SC 19 EBG

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen via speciaalzaken.