

Schaltuhren

Schaltuhreinsätze

Art.-Nr.: .. 11015 .., .. 11030 .., .. 11060 .., .. 11120 ..,
 .. 11030-20 .., .. 11120-20 .., .. 110.120 ..,
 .. 110.240 .., .. 110.360 .., .. 110.720 ..,
 8012 W, 8015 W

Abdeckungen

Art.-Nr.: .. 1541 .., .. 1941 ..

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise



Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.
 Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

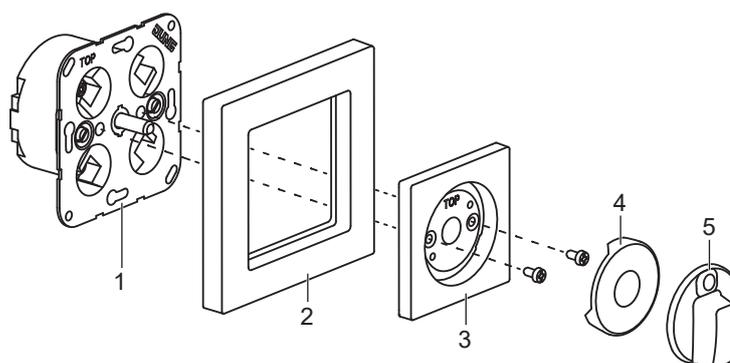


Abb. 1: Geräteaufbau

- (1) Einsatz
- (2) Rahmen
- (3) Abdeckung
- (4) Skalenscheibe
- (5) Knebel

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Zeit-Toleranz $\pm 10\%$
- rückstellbar durch Rutschkupplung

Ausführungen

11015 ..	Aus 2-pol., max. 15 Min.
8015 W	Aus 2-pol., max. 15 Min.
.. 11030 ..	Aus 2-pol., max. 30 Min.
.. 11030-20 ..	Öffner/Schließer 1-pol., max. 30 Min.
.. 11060 ..	Aus 2-pol., max. 60 Min.
.. 11120 ..	Aus 2-pol., max. 120 Min.
8012 W	Aus 2-pol., max. 120 Min.
.. 11120-20 ..	Öffner/Schließer 1-pol., max. 120 Min.
.. 110.120 ..	Aus 2-pol., max. 120 Min.
.. 110.120-20 ..	Öffner/Schließer 1-pol., max. 120 Min.
.. 110.240 ..	Aus 2-pol., max. 240 Min.
.. 110.360 ..	Aus 2-pol., max. 360 Min.
.. 110.720 ..	Aus 2-pol., max. 720 Min.

4 Information für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss



GEFAHR

**Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung.
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.**

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

- Einsatz gemäß Anschlussplan anschließen. (Abb. 2)
- Einsatz in Gerätedose montieren.
- Rahmen und Abdeckung montieren.
- Netzspannung einschalten.

5 Bedienung

Die an den jeweiligen Klemmen angeschlossenen Geräte sind entsprechend der Schalterposition ein- oder ausgeschaltet.

Position 1 ... 720:

zeitgesteuert ein

Position :

dauerhaft aus

6 Anschlusspläne

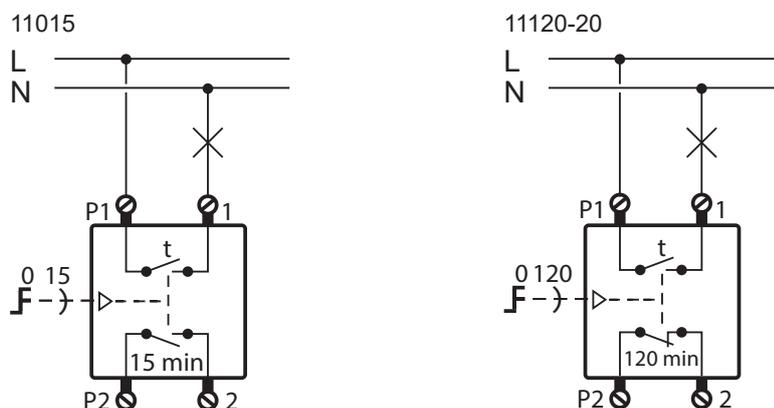


Abb. 2: Anschlusspläne

7 Technische Daten

Nennspannung	AC 250 V ~
Nennstrom	16 AX
Anschluss	Schraubklemmen
starre und flexible Leiter	bis 4 mm ²

8 Zubehör

Ersatz-Skalenscheibe	
11015	SKS 11015
11120-20	SKS 11120-20

9 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.