

Steckdosen mit USB-Ladegerät

DE

SCHUKO®

Art.-Nr.: .. 1520-15 .., .. 1520-18 ..

Französisch/belgisches System

Art.-Nr.: .. 1520 F-15 .., .. 1520 F-18 ..

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise



Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

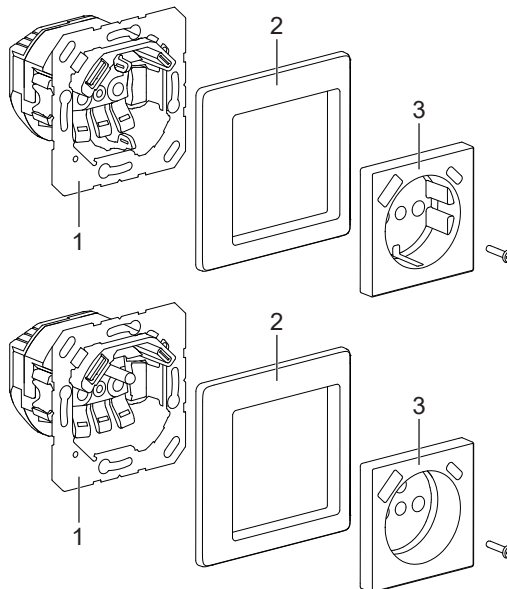


Abb. 1: Geräteaufbau

- (1) Einsatz
- (2) Rahmen
- (3) Abdeckung

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Steckdose mit Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit USB-Anschluss
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Produkteigenschaften

- mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
- mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
- USB-Anschlüsse:
 - 1 × Typ A (mit Schnellladefunktion) oder
 - 1 × Typ C (mit Schnellladefunktion) oder
 - 1 × Typ A und 1 × Typ C

4 Information für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss

**GEFAHR****Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung.****Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.****Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!**

- Einsatz anschließen.
- Einsatz in Gerätedose montieren.
- ❗ Bei vorhandener Gerätedose mit zu geringer Tiefe Rahmen 28 mm Aufbauhöhe verwenden, s. Zubehör.
Der Rahmen verschafft zusätzliche 17 mm Einbautiefe.
- Rahmen und Abdeckung montieren.
- Netzspannung einschalten.

5 Technische Daten

Nennspannung	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose	16 A
Ausgangsspannung	
USB Typ A oder C	DC 9 V / DC 5 V
USB Typ A und C	DC 5 V
Ausgangsstrom	
USB Typ A oder C	2 A / 3 A
USB Typ A und C (gesamt)	3 A
Standby-Leistung	
USB Typ A	≤ 60 mW
USB Typ C	≤ 25 mW
USB Typ A und C	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur	+5 ... +35 °C
Lager- / Transporttemperatur	-20 ... +70 °C
Anschluss	Federklemmen
eindrätig	1,5 ... 2,5 mm ²
Nur SCHUKO-Steckdose:	
feindrätig ohne Aderendhülse	1,5 ... 2,5 mm ²

6 Zubehör

Bei vorhandener Gerätedose mit zu geringer Tiefe:

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe	A 558.. HBF ..
	LS 98.. HBF ..

7 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.