

USB-laadcontactdoos

Art.nr.: USB3-2..

NL


Bedieningshandleiding**1 Veiligheidsinstructies**

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.

Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

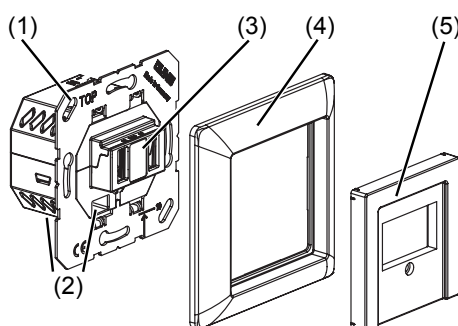2 Constructie apparaat

Afb. 1: Constructie apparaat

- (1) USB-laadcontactdoos
- (2) Aansluiting netspanning
- (3) USB-aansluitingen
- (4) Afdekraam
- (5) Afdekking

3 Functie**Correct gebruik**

- Batterijlader voor mobiele toestellen met USB aansluiting
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073

Producteigenschappen

- Gelijktijdige aansluiting van 2 toestellen mogelijk.
- Montage in een meervoudig raam mogelijk.


 Laadinstructies van het toestel in acht nemen!

4 Informatie voor elektromonteurs**Montage en elektrische aansluiting****GEVAAR**

Elektrische schok bij aanraken van onderdelen in de inbouwomgeving die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. Voor werkzaamheden aan apparaat spanningsloos schakelen en onder spanning staande onderdelen in de omgeving afdekken!


- Component volgens schema (afb. 2) aansluiten.

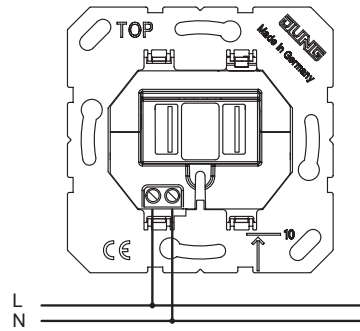

Afb. 2: Schema aansluiten

- Component in inbouwdoos monteren.

i Bij montage met klapdeksel ..90KLUSB.. dient de draagring gemonteerd te worden met „TOP“ naar beneden (afb. 3).

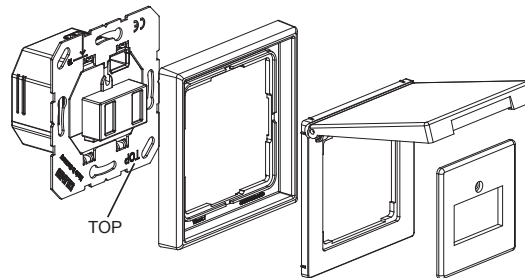

Afb. 3: Montage met klapdeksel

- Afdekraam en afdekking monteren.
- Netspanning aanschakelen.

Technische gegevens

Nominale spanning	AC 100-240 V ~ ± 10
Netfrequentie	50/60 Hz
Omgevingstemperatuur	0 - 35 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 ... +70 °C
Stand-by-vermogen	AC 230 V~: ≤ 0,1 W
Aansluitklem	schroefklemmen
Uitgangsspanning	DC 5 V (+-5%)
Uitgangsstroom	
AC 120 - 240 V~	max. 3000 mA
AC 90 - 108 V~	max. 2500 mA
Beschermingsgraad	IP 20

5 Toebehoren

Afdekking voor luidsprekeraansluitdozen	..569 T..
	..969 T..
	..2969 T..

6 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de