



Music center

Art.nr.: MC..100..

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

mail.info@jung.de

www.jung.de

www.jung-katalog.de

Veiligheidsinstructies

Opgelet! De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Indien de installatie-instructies niet worden aangehouden kan schade aan het apparaat ontstaan of brand of andere gevaren.

Gevaar door elektrische schok. Voor werkzaamheden aan het apparaat of de last deze vrijschakelen en zekeringautomaten uitschakelen.

Knoopbatterijen horen niet in kinderhanden! Indien knoopbatterijen worden ingeslikt, direct een arts inschakelen.

Explosiegevaar! Batterijen niet in open vuur werpen.

Explosiegevaar! Batterijen niet opnieuw opladen.

Gevaar voor bijtwenden! Batterijen kunnen barsten en gaan lekken. Batterijen alleen vervangen door identieke of gelijkwaardige typen.


Lege batterijen direct verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren. Batterijen niet bij het huisvuil doen. Informatie over milieuvriendelijke afvoer kunt u krijgen bij de gemeentelijke autoriteiten. Conform de wettelijke voorschriften is de eindverbruiker verplicht verbruikte batterijen in te leveren.

Het apparaat is niet beschermd tegen druppel- of spatwater.

Uitsluitend in droge binnenruimten gebruiken. Geen met vloeistof gevulde objecten op het apparaat plaatsen.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

Constructie apparaat

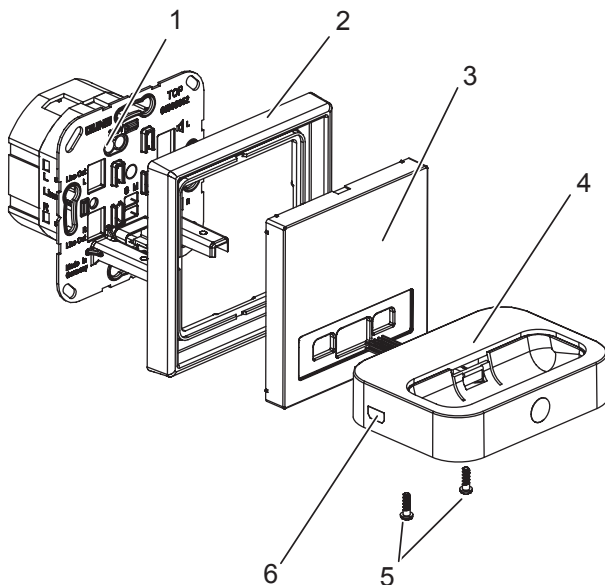

Afb. 1: Apparaatopbouw Music center

1. Element
2. Frame
3. Centrale plaat
4. Docking station
5. Bevestigingsschroeven
6. Mini-USB-poort (oplaadfunctie)

Functie

Correct gebruik


- Stationair docking station voor mobiele MP3-spelers en iPod of iPhone.
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073, diepe doos.

Producteigenschappen

- Acculaadfunctie voor iPod of iPhone via 30-polige stekker.
- Externe line-in stereo-ingang met 3,5 mm connector
- Geïntegreerde stereoversterker
- Directe aansluiting van luidsprekers
- Line-out-uitgangen voor aansluiting op een Hifi- of multiroom-installatie.
- Volumeregeling direct op het apparaat
- Op afstand bedienbaar via infrarood afstandsbediening
- Acculaadfunctie voor mobiele apparaten via mini-USB-aansluiting


Bediening

Bediening op het Music center, de afstandsbediening of direct op de MP3-speler.

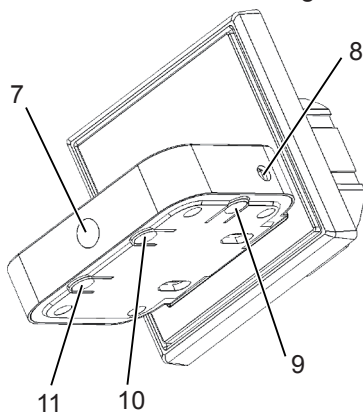

Afb. 2: Bedienings- en aanwijzelementen

7. Groene functie-LED line-in en infraroodontvanger
8. 3,5 mm connector AUX-in
9. Omschakelaar AUX-in
10. Volume -
11. Volume +

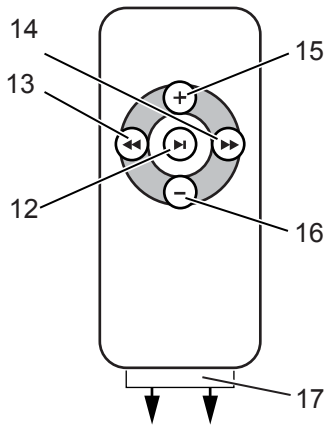

Afb. 3: Bedieningselementen infrarood afstandsbediening

- 12. Play/stop
- 13. Skip -
- 14. Skip +
- 15. Volume +
- 16. Volume -
- 17. Contactscheidingsfolie

Aansluiting van iPod of iPhone

Apparaat op het docking station plaatsen. Bediening via het Music center of direct via het weergaveapparaat.

Groene LED (7) is uit

Aansluiting van weergaveapparaten via AUX

Bediening via het Music center of direct via het weergaveapparaat.

Groene LED (7) is uit

- Omschakelaar (9) bedienen
De groene LED (7) brandt
AUX-ingang is actief

Aansluiting van apparaten op mini-USB-poort

Mini-USB-aansluiting voor laden van accu's van geschikte mobiele apparaten.

Apparaat via mini-USB-kabel op aansluiting (6) aansluiten. Er kan altijd maar één apparaat tegelijk worden geladen.

De oplaadfunctie via het docking station (4) heeft voorrang op de mini-USB-poort. Het apparaat op de mini-USB-aansluiting wordt pas dan geladen, wanneer het apparaat in het docking station volledig is opgeladen.

Informatie voor elektrotechnici

Montage en elektrische aansluiting




GEVAAR!

Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.


Schakel het apparaat vrij voor aanvang van werkzaamheden aan het apparaat en dek onderdelen in de omgeving die onder spanning staan af!

Music center aansluiten en monteren

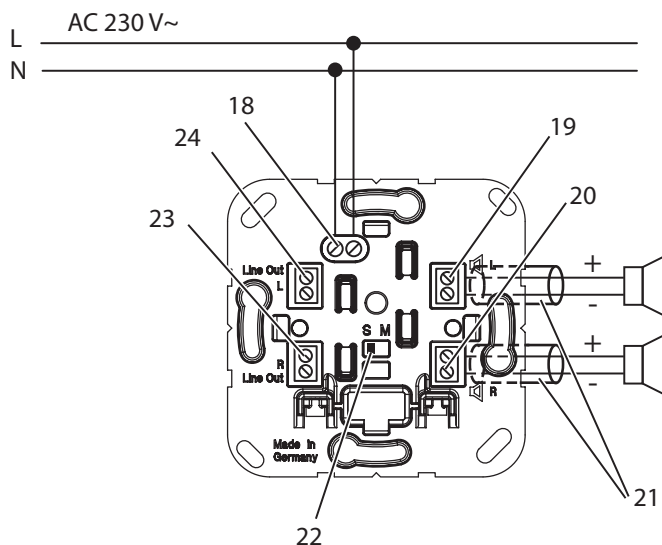

Afb. 4: Aansluiting luidspreker

18. Aansluiting voedingsspanning AC 230 V~
19. Luidspreker aansluiting links
20. Luidspreker aansluiting rechts
21. Isolatieslang
22. Omschakelaar stereo/mono
23. Line-out aansluiting rechts
24. Line-out aansluiting links

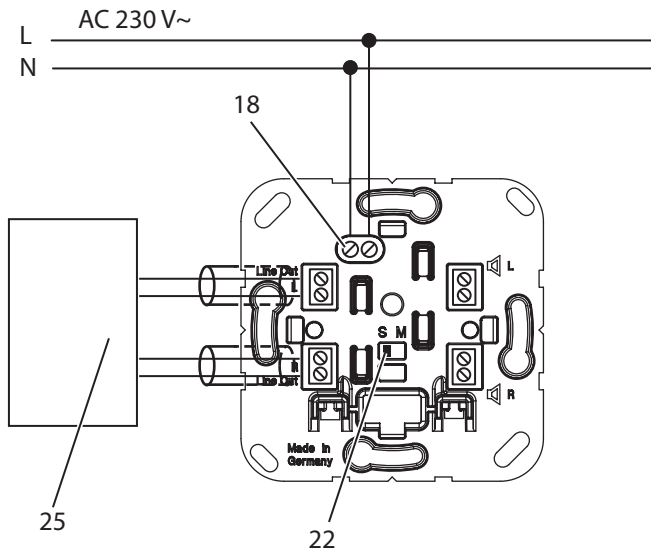

Afb. 5: Aansluiting op externe versterker

25. Externe versterker of multiroom-installatie



GEVAAR!

Bij het aansluiten van de luidspreker- resp. line-out- en netspanningsad-ers in een gemeenschappelijke inbouwdoos kunnen luidspreker- resp. line-out-kabels met de netspanning in aanraking komen.

De veiligheid van de gehele Music center-installatie loopt gevaar. Personen kunnen ook op apparaten op afstand een elektrische schok krijgen. Luidspreker- resp. line-out-kabels in de inbouwdoos in extra isolatieslan- gen installeren.

- Kabels voor luidspreker- en line-out-uitgangen in de inbouwdoos in extra isola- tieslangen installeren.
- Element conform aansluitschema (afb. 4 en 5) aansluiten
- Bedrijf mono/stereo via de schuifschakelaar (22) instellen

- i Bij gebruik met één luidspreker (aansluiting links of rechts): Mono
Bij gebruik met 2 luidsprekers (aansluiting links en rechts): Stereo



- Music center in inbouwdoos monteren
- Frame (2) en centraalplaat (3) monteren
- Docking station (4) plaatsen en met 2 schroeven (5) vastzetten

Afstandsbediening

Inbedrijfname

- Folie (17) verwijderen Afstandsbediening is klaar voor gebruik.

Batterij vervangen

- Batterijcompartiment aan de achterzijde ontgrendelen en uittrekken
- Lege batterij uitnemen en afvoeren
- Nieuwe batterij in het batterijcompartiment plaatsen. Let daarbij op de polariteit
- Batterijcompartiment plaatsen en vastklikken. Afstandsbediening is klaar voor gebruik.

Bijlage

Technische gegevens

Music center

Voeding

Nom. spanning	AC 230 V ~
Netfrequentie	50/60 Hz
Aansluiting	schroefklemmen
Max. aansluitbare aderdiameter	2,5 mm ²
Beschermingsklasse	IP20

AUX

Aansluiting connector 3,5 mm

Line-out

Uitgangsimpedantie line-out	470 Ohm
Aansluiting	schroefklemmen
Max. aansluitbare aderdiameter	1,5 mm ²

Luidspreker

Nominaal vermogen	2 x 1,2 W
Luidsprekerimpedantie	4-8 Ohm
Aansluiting	schroefklemmen
Max. aansluitbare aderdiameter	1,5 mm ²

Oplaadbus

Nominale spanning	DC 5 V
Nominale stroom	max. 0,8 A
Aansluiting	mini-USB

Infrarood afstandsbediening

Nominale spanning	DC 3 V
Batterij type	1 x CR 2025
Beschermingsklasse	IP20

Garantie

Wij behouden ons het recht voor technische en formele wijzigingen aan het product aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale klantenservice:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51

Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89

mail.vki@jung.de

Techniek (algemeen)

Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55

Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55

mail.vkm@jung.de

Techniek (KNX)

Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56

Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55

mail.vkm@jung.de

De CE-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is gericht en geen verzekering van eigenschappen inhoudt.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

D-58579 Schalksmühle

Telefoon: +49.23 55.8 06-0

Telefax: +49.23 55.8 06-1 89

mail.info@jung.de

www.jung.de

www.jung-katalog.de