


Benaming: Tip-controleschakelaar
(Universeel 1-polig of wissel)
met glimlampje art.nr. 90
N-leider noodzakelijk


Art.nr. 506 KOETU

Schakelwip terugkerend in de oorspronkelijke stand, zoals bij impulsdrukker.

Met inzetstukje art.nr. 34 of 34 KO5 als trekschakelaar te gebruiken.

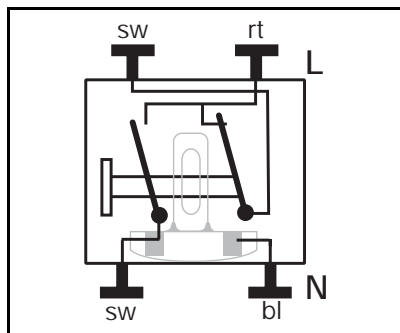

Contact aansluitingen

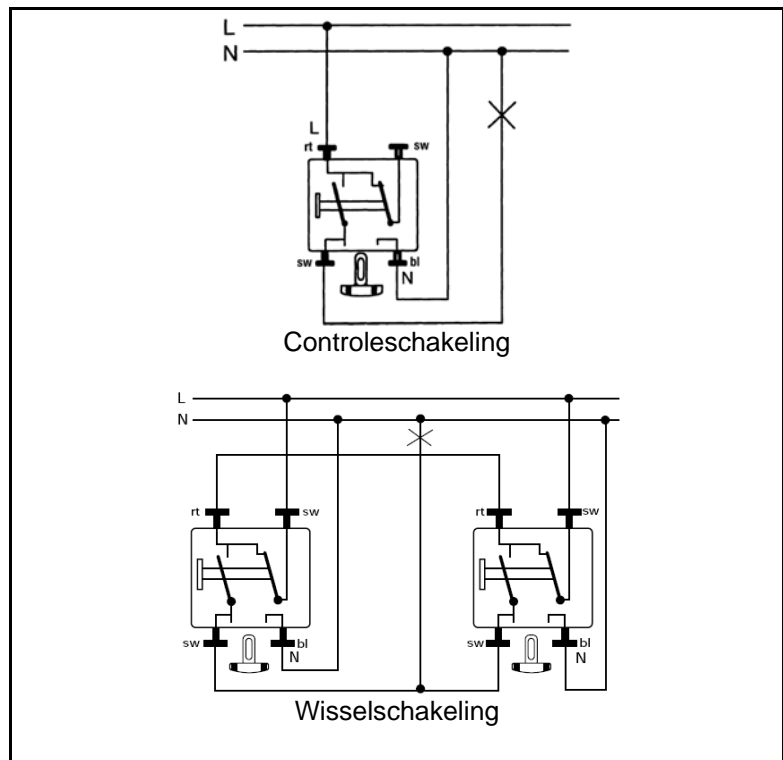

Schakelschema
506 KOETU

Technische gegevens

Schakelspanning: AC 250 V ~
Schakelstroom: 10 A
Aansluiting: insteekklemmen
Schakeltype: Universeel 1-polig of wissel

Toebehoren

Lampje: Art.nr. 90 (230 V, 1,1 mA)
Art.nr. 95 (230 V, 0,5 mA)
Art.nr. 96-12 (12 V, 40 mA)
Art.nr. 96-24 (24 V, 25 mA)
Art.nr. 96-36 (36 V, 20 mA)
Art.nr. 96-48 (48 V, 25 mA)

LED-lampje: Art.nr. 961248 LED RT (rood 12 – 48 V, ca. 4 mA)
Art.nr. 961248 LED GN (groen 12 – 48 V, ca. 4 mA)
Art.nr. 90-LED RT (rood 230 V, ca. 1,1 mA)
Art.nr. 90-LED GN (groen 230 V, ca. 1,1 mA)

Inzetstukje: Art.nr. 34
Art.nr. 34 KO5
