

**Adaptador de instalación para caja mini**

Núm. de art.: FM-EBG

**Manual de instrucciones**

**1 Indicaciones de seguridad**



Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Peligro de descarga eléctrica. Utilizar la caja sólo para aparatos eNet o el regulador de intensidad de luz Universal Mini.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

**2 Estructura del aparato**

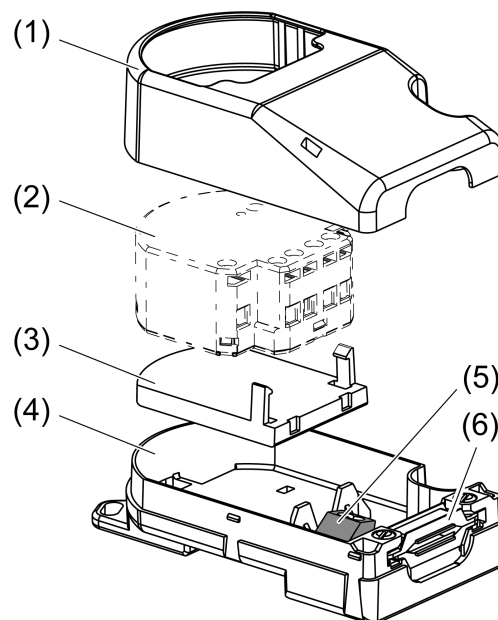


Imagen 1: Componentes de la caja de montaje con aparato eNet

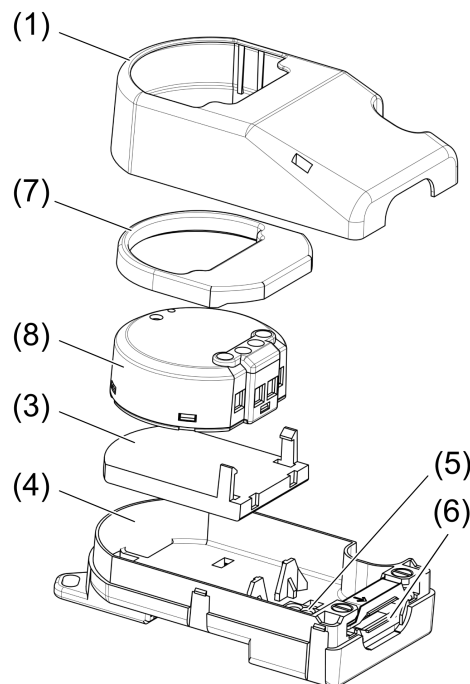


Imagen 2: Componentes de la caja de montaje con regulador de intensidad de luz Mini

- (1) Tapa de la caja
- (2) Miniaparato eNet
- (3) Adaptador para emisor Universal eNet, sensor de energía eNet y regulador de intensidad de luz Universal Mini
- (4) Parte inferior de la caja
- (5) Borne para el paso en bucle del conductor protector
- (6) Descarga de tracción
- (7) Anillo adaptador para regulador de intensidad de luz Universal Mini
- (8) Regulador de intensidad de luz Universal Mini

### 3 Función

#### Uso conforme a lo previsto

- Caja de montaje para actuadores y sensores eNet Mini o regulador de intensidad de luz Universal Mini
- Montaje en falsos techos o montaje sobre revoque.

#### Características del Producto

- Sujeción en perfil DIN posible según DIN EN 60715

## 4 Información para los operarios cualificados eléctricamente

### 4.1 Montaje y conexión eléctrica



#### ¡PELIGRO!

Riesgo de descarga eléctrica al entrar en contacto con los componentes conductores de tensión que se encuentren en el entorno de la instalación.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el dispositivo, cortar la corriente y cubrir los componentes conductores de tensión que se encuentren en el entorno.

#### Montaje de la caja de montaje con aparato eNet (Imagen 1)

El actuador o sensor eNet (2) está correctamente conectado.

- Encajar el adaptador (3) en el emisor universal eNet o en el sensor de energía.
- Introducir el aparato eNet en la parte inferior de la caja (4), de tal manera que se pueda manejar el aparato a través de la tapa de la caja.

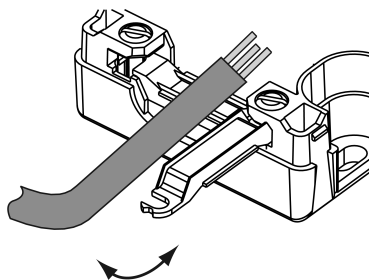


Imagen 3: Descarga de tracción

- Garantizar la descarga de tracción (Imagen 3). Utilizar un máximo de dos líneas con un mismo diámetro para una descarga de tracción segura. Recomendación de línea para una descarga de tracción eficaz: H05VV-F 3G 1,5.
- Colocar la tapa de la caja sobre la parte inferior de la caja y presionarlas.

#### Montaje de la caja de montaje con regulador de intensidad de luz Universal Mini (Imagen 2)

El regulador de intensidad de luz Universal Mini (8) está correctamente conectado.

- Encajar el adaptador (3).
- Introducir el regulador de intensidad de luz Mini en la parte inferior de la caja (4), de tal manera que se pueda manejar el aparato a través de la tapa de la caja.
- Garantizar la descarga de tracción (Imagen 3). Utilizar un máximo de dos líneas con un mismo diámetro para una descarga de tracción segura. Recomendación de línea para una descarga de tracción eficaz: H05VV-F 3G 1,5.
- Colocar el anillo adaptador (7) sobre el regulador de intensidad de luz Mini, de tal manera que los perfiles agarren en los agujeros de fijación del regulador. Colocar la tapa de la caja sobre la parte inferior de la caja y presionarlas.

### Apertura de la caja (Imagen 4)

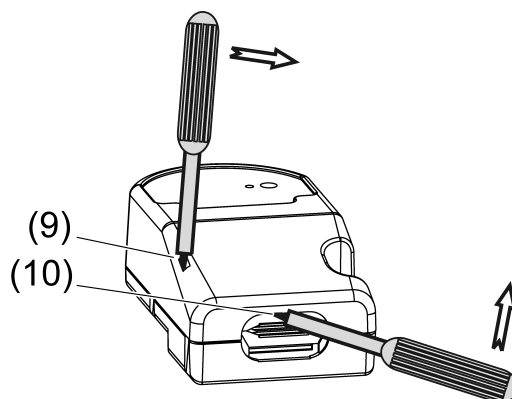


Imagen 4: Abrir la caja

- Introducir el destornillador en la abertura (9) y elevar ligeramente hacia afuera la tapa de la caja.
  - A continuación, colocar el destornillador entre la descarga de tracción y la parte superior de la caja (10) y hacer palanca hacia arriba.
- i** Un adaptador encastrado (3) puede ser sacado con un destornillador. Para ello, colocar el destornillador en la zona del enclavamiento.

## 5 Datos técnicos

Dimensión An×Al×Pr

97×53×36 mm

## 6 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

### **ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0

Telefax: +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

www.jung.de