

“一插既亮” LED壁灯

产品号 : PL F1 D05.., PL F1 WD05..

使用说明

1 安全指南

该说明书属于产品的组成部分，必须由最终用户妥善保管。

吞咽小部件会导致窒息危险。确保拆卸轻型附件的磁铁不在儿童接触范围内。

该产品含有磁铁，该磁铁会影响电子植入物的功能，例如心脏起搏器和胰岛素泵。

有电子植入物的人不应该将产品靠近身体，例如穿着裤子或衬衫口袋。在产品和电子植入物之间保持至少 10 厘米的距离。

该产品包含一个磁铁，会损坏电子设备（例如笔记本电脑、助听器）和数据载体（信用卡）以及机械表和扬声器。

保持产品与指定设备和数据介质之间的最小距离为 10 厘米。

2 正常应用

- 用于室内照明的可调光灯罩存在多种单色光和暖色调类型
- 组合 Plug & Light 系统的灯座进行使用
- 通过插入 Plug & Light 系统的灯座进行安装

i 要使用此可调光灯罩时，必须根据可调光灯罩的接线图连接灯座，请参阅灯座的操作说明。

3 产品特性

- 单色光：恒定色温为 2700 K 时，可使用合适的 LED 调光器进行调光
- 降低色温：使用合适的 LED 调光器在 2700 K 至 4000 K 的范围内改变色温，同时将亮度由最小增加至最大。
- 非对称透镜防眩目
- 在整个调光范围内无闪烁灯光
- 可在开启照明的同时更换灯罩
- 可连续 360° 旋转

4 清洁

不得使用任何腐蚀性或研磨性洗涤材料清洁灯罩！

清洁前请关闭灯罩并让其冷却，然后用湿布清洁。

使用干燥的柔软微纤维布仔细擦拭有机玻璃透镜。为进行彻底清洁，请用异丙醇或光学清洁剂浸泡微纤维布。


5 灯

灯罩内的 LED 灯不可更换。故障时请更换整个灯罩。

6 安装

灯罩通过强力磁铁安装在灯座上，另外还通过一个机械锁定装置固定。

以多种组合安装时，必须确保扭转灯罩不会导致与相邻的暗装式插件发生碰撞。

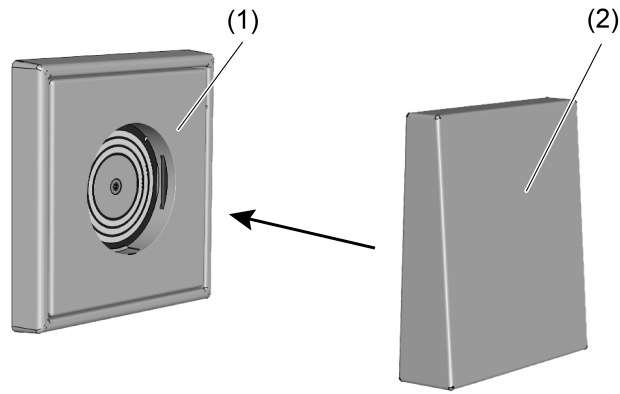

图像 1: 安装灯罩

安装灯罩

前提条件：灯座已安装且通电。

- 将灯罩 (2) 插入已安装的灯座 (1) 中(图像 1)。


7 拆卸

必须借助磁铁（附件）解锁拆卸保护装置。

拆卸灯罩

- 45° 旋转灯罩，以露出标记 (3)(图像 2)。
- 将磁铁 (4) 放在盖板上标记 (3) 的高度上，直到听到咔嚓声。
- 取下灯罩。

i 拆卸灯罩后方可移除磁铁。

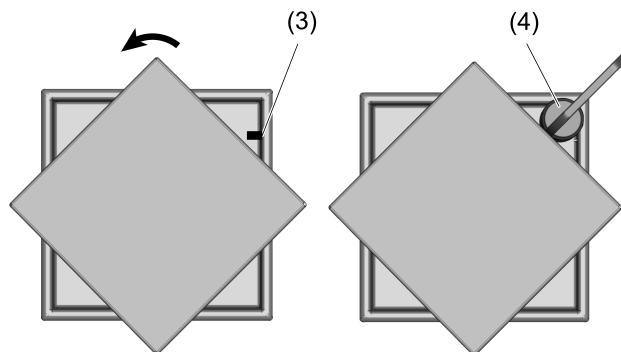

图像 2: 拆卸灯罩

8 技术数据

额定电压	DC 12 V SELV
功率消耗	4.1 W
连接	通过镀金滑动触点实现电气耦合
保护类型	IP 20
保护等级	III
周围温度	+5 ... 25°C

“一插既亮” LED壁灯

储存/运输温度	-25 ... 70°C
相对湿度 (储存/运输)	最大 93 % (无凝露)
规格	70x70 mm/高度 17 mm
外壳材料	塑料

9 附件

“一插即亮” 电源	货号 PL 08 U
磁铁钥匙	货号 PL MAGNET01
“一插即亮”电源面板	货号 PL..DMS..

10 保修

在法律规定范围内通过特别贸易进行保修。

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www. jung.de