


JUNG

Todo en uno.
¡Competitiva!

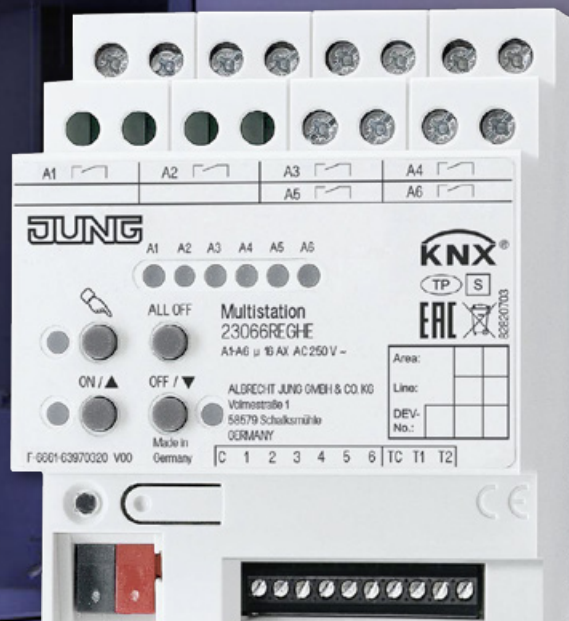

Multistation JUNG

Instalaciones KNX más sencillas,
flexibles y asequibles.

KNX



Todas las funcionalidades, a un precio más competitivo


La Multistation JUNG acerca la tecnología de control KNX a todo tipo de viviendas y edificios, ofreciendo en un elemento las máximas funcionalidades y a un precio muy competitivo: 6 entradas binarias, 2 analógicas y 6 salidas ON/OFF de 16 A, con 2 controladores de temperatura, 10 funciones lógicas, escenas y pulsadores LED. Disfruta ahora de más flexibilidad y fiabilidad para tus proyectos, y una mayor simplicidad para programar.

8 grandes ventajas de la Multistation KNX JUNG

- **Multifuncional y compacta:** máxima funcionalidad en el mínimo espacio: solo ocupa 4 módulos de carril DIN.
- **Pulsadores y LEDs en la carcasa:** facilitan la puesta en marcha y permiten actuar manualmente sobre los canales.
- **Direcciones de grupo internas:** menos complicación para programar. Más flexibilidad y mayor fiabilidad.
- **Función central:** dispone de 3 funciones centrales. Más simplicidad para programar.
- **Tiempo de programación inicial muy corto:** aproximadamente 2 minutos.
- **Montaje encapsulado estándar JUNG:** no necesitan accesorios para ser montados en la guía.
- **Más entradas:** 2 entradas analógicas adicionales.
- **Guía de programación completa:** sin referencias a documentos auxiliares.



Multistation KNX 23066 REGHE

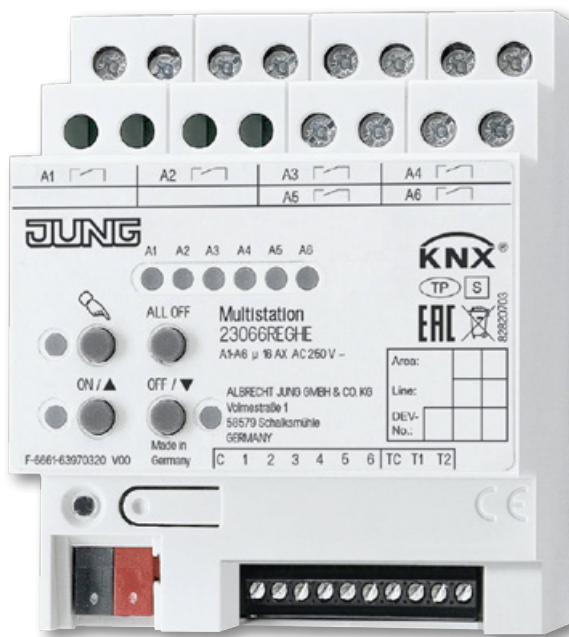

Entradas binarias

- 6 entradas binarias a libre potencial, hasta 30 m. de cable. Vinculación a direcciones internas.
- Accionamiento y regulación de persianas, envío de valores (luminosidad, escenas, etc.) y modos de funcionamiento del clima.

Entradas analógicas

- 2 entradas analógicas conectables a sonda temperatura FF7.8 y posible ajuste mediante Offset.
- Vinculación a direcciones internas para servir de temperatura real a controladores de clima.

Salidas a relé como accionamiento

- 6 salidas a relé, 16 A, libre potencial. Reenvío de estado activo y pasivo.
- Función de intermitencia, bloqueo y posición forzada.
- Retardos y función de escalera, escenas integradas y contador de horas.

Salidas a relé como persianas/toldos

- Hasta 3 persianas: veneciana o compuerta, con función de escenas.
- Reenvío de estado activo y pasivo, incluso durante recorrido.
- Protección solar, 3 alarmas de viento, 1 de lluvia y 1 de congelación, con función prioridad.
- Corrección de posición final y estiramiento de toldo.

Controladores de clima

- 2 controladores de clima: control a 2 tubos, 4 tubos, calefacción, refrigeración, o ambas.
- Se pueden relacionar con salidas 1 y 2 mediante direcciones internas u otro actuador.
- Temperatura real desde pulsadores KNX o desde sonda conectada.
- Temperatura de consigna: modo relativo o absoluto. Funcionalidad similar a un RCD.

Funciones lógicas

- Hasta 10. 4 bloques cada una, con 8 disparadores, filtro de ejecución y criterios de envío.
- Puertas lógicas NOT / AND / OR / XOR / NAND / NOR / NXOR, con hasta 8 entradas cada una.
- Funciones aritméticas (+ / - / x / ÷ / Min. / Máx.). Hasta 4 por bloque, operandos 1, 2 y 4 Bytes.
- Comparadores (= / ≠ / > / ≥ / < / ≤). Hasta 4 por bloque, operandos de 4 Bits y 1, 2 y 4 Bytes.
- Conversor de tipo de valor de una entrada a salida de 1 y 4 Bits, y 1, 2 y 4 Bytes.

Función Master Lighting

- Crea un grupo de 8 o 15 participantes, con encendidos internos o de otro componente KNX.
- Welcome: se encenderán las luces predeterminadas. / Goodbye: Se apagarán todas las luces.

Todo el control, en un solo elemento. Automatizar un espacio nunca ha sido tan sencillo... y competitivo

JUNG

JUNG ELECTRO IBÉRICA

Av. El Pla, 9. Pol. Ind. El Pla
08185 Lliçà de Vall
BARCELONA
Teléfono +34 93 844 58 30
Telefax +34 93 844 58 31
E-Mail info@jungiberica.es

ZONA CENTRO

Av. Brasil, 23. 1ª Planta, Oficina 9
28020 MADRID
Teléfono +34 91 417 00 78

JUNG.DE

¿Necesitas ayuda con tu proyecto KNX?

¡Contacta con nuestro equipo técnico!
tecnico@jungiberica.es

Miembro de:

