





Bezeichnung: Taster (1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen)
mit rotem Lichtsymbol Art.-Nr.: 33 NR

Art.-Nr.: 834 W

beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

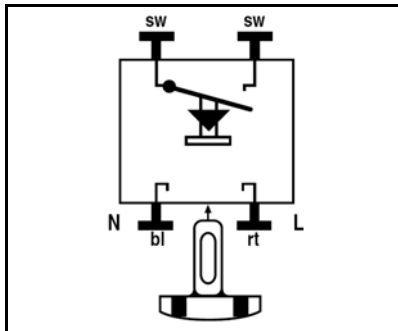

Anschlussklemmen

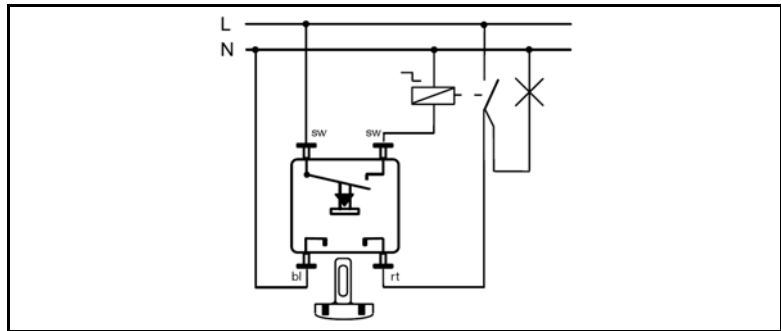

Anschlussbeispiel
834 W

Technische Daten

Schaltspannung: AC 250 V ~
Schaltstrom: 10 AX
Anschluss: Federklemmen
Schaltertyp: 1 polig, Schließer

Zubehör

Lampe: Art.-Nr.: 90 (230 V; 1,1 mA)
Art.-Nr.: 95 (230 V; 0,5 mA)
Art.-Nr.: 96-12 (12 V, 40 mA)
Art.-Nr.: 96-24 (24 V, 25 mA)
Art.-Nr.: 96-36 (36 V, 20 mA)
Art.-Nr.: 96-48 (48 V, 25 mA)

LED-Leuchte: Art.-Nr.: 961248 LED RT (rot 12 – 48 V, ca. 4 mA)
Art.-Nr.: 961248 LED GN (grün 12 – 48 V, ca. 4 mA)
Art.-Nr.: 90-LED RT (rot 230 V, ca. 1,1 mA)
Art.-Nr.: 90-LED GN (grün 230 V, ca. 1,1 mA)

Lichtsymbol: Art.-Nr.: 33 AN L (anthrazit, Symbol Licht)
Art.-Nr.: 33 AN K (anthrazit, Symbol Klingel)
Art.-Nr.: 33 AN T (anthrazit, Symbol Tür)
Art.-Nr.: 33 AN STOP (anthrazit, STOP)
Art.-Nr.: 33 AN N (anthrazit, neutral)
Art.-Nr.: 33 GN (grün, neutral)
Art.-Nr.: 33 NR (rot, neutral)
Art.-Nr.: 33 KLAR (glasklar)