


Benaming: Sleutelschakelaar  
(Jaloeziedraai-impulsgever), 2-polig

Art.nr. 134.28

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.

Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.

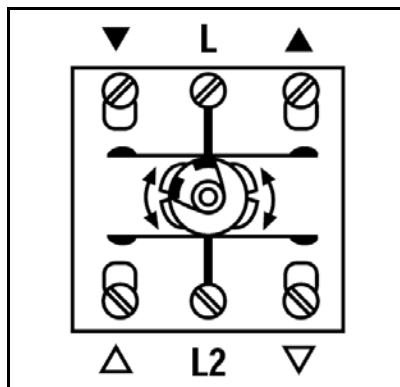

Contact aansluitingen

## Technische gegevens

Schakelspanning: AC 250 V ~  
Schakelstroom: 10 A  
Aansluiting: schroefklemmen  
Schakeltype: Jaloeziedraai-impulsgever, 2-polig

## Toebehoren

Profiel-halfcilinder: Art.nr.: 28 (niet gelijk)  
Art.nr.: 28 G (gelijk)

Reservesleutel: Art.nr.: 28 GSL (voor profiel halfcilinder art.nr. 28 G)